

PORTE DE GARAGE

by **RYTERNA**







Sommaire:

8	LIGNÉ
11	MONOLIGNE
12	PLEIN
15	CASSETTE
16	PLEIN LISSE
19	PLEIN LISSE PLUS
20	MICROLIGNE
23	MACROLIGNE
24	LIGNE SUPÉRIEURE
27	SLIM LINE
28	RETRO
31	LES PORTES DE GARAGE BATTANTES À DOUBLE VANTAUX
35	PORTE DE SERVICE
38	PORTILLON INCORPORÉ
40	DÉCOR EN APPLIQUE
42	PANNEAUX VUE COMPLÈTE
43	HUBLLOT INOX
43	HUBLLOT DOUBLE VITRAGE ACRYLIQUE
45	QUINCAILLERIE TYPE R40
49	QUINCAILLERIE TYPE TL
53	ACCESSOIRES EN OPTION
55	LA PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
58	INDIVIDUEEL MAATWERK
59	PORTE EN BOIS DE DESIGN INDIVIDUEL





Création illimitée

Laissez parler votre créativité.



Look et fonctionnalité

Que vous cherchiez à créer un look minimaliste par des lignes strictes et des formes carrées ou juste pour trouver la solution la plus fonctionnelle pour isoler votre espace de garage de l'extérieur, nous avons une réponse à toutes vos demandes.




Ligné

Des lignes horizontales tous les 10 cm donnent à ce modèle un aspect à la fois léger et très robuste.

C'est un style contemporain qui se marie aisément avec tous les types d'architecture.

La porte lignée est souvent combinée avec des panneaux Full Vision, adaptables de toutes les couleurs et aussi avec le ton bois Chêne doré.

La porte sectionnelle de type Ligné est la meilleure solution pour les grandes dimensions, elle peut être fabriquée jusqu'à 10 mètres de long.

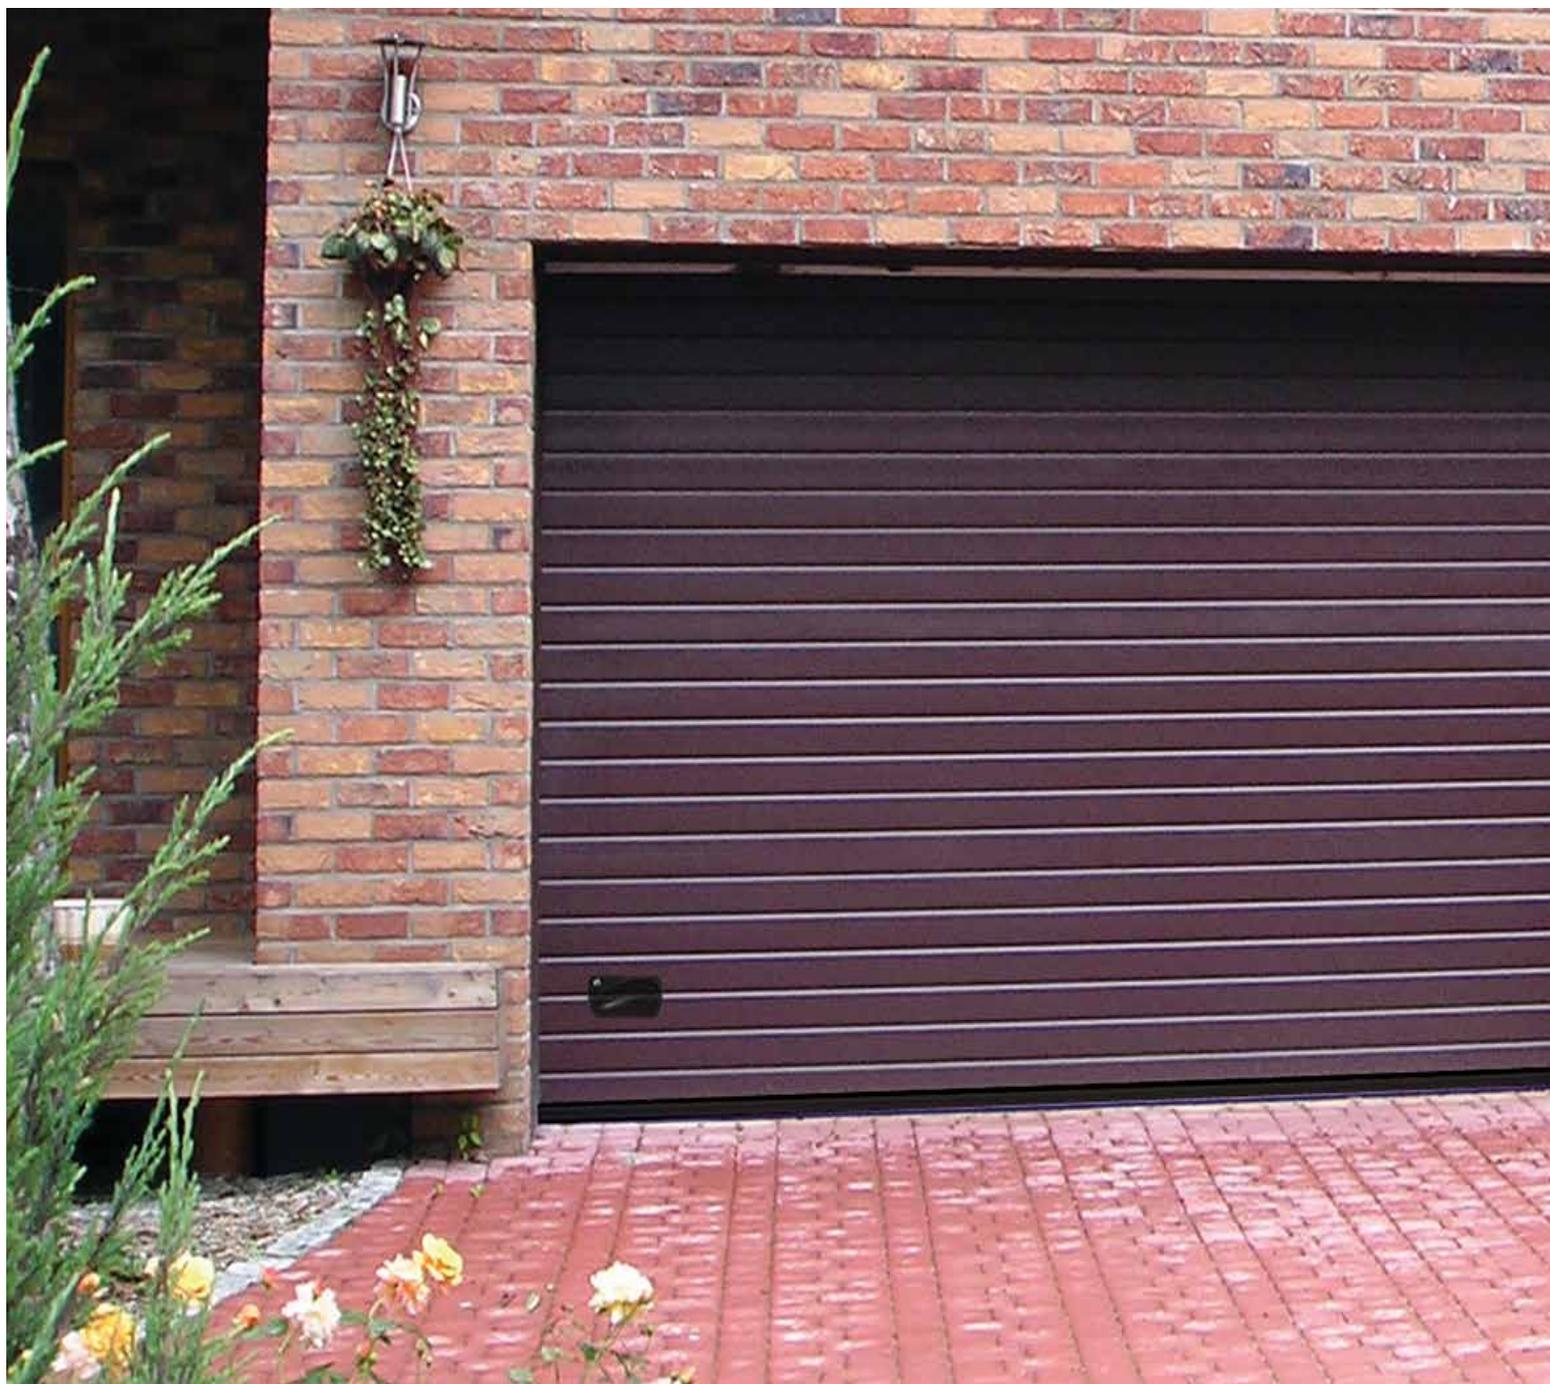



Autres coloris de la palette RAL

Aspect des panneaux :



RAL 9016
woodgrain



RAL 9016
stucco





Monoligne

La porte sectionnelles Monoligne est composée d'une rainure au milieu de chaque panneau et donne une impression de solide planche de bois. C'est un style très tendance à travers toute l'Europe. Le panneau monoligne existe en aspect Woodgrain, Stucco et Lisse. Standard en RAL 9016 ou laqué dans tous les coloris de la gamme RAL.

Le ton bois du panneau Monoligne est toujours d'aspect Lisse. Il existe en ton Chêne doré, Chêne foncé et Acajou.



Autres coloris de la palette RAL

Aspect des panneaux :



RAL 9016
woodgrain



RAL 9016
stucco



RAL 9016
lisse

Ton bois :



Light Oak
lisse



Golden Oak
lisse



Old Oak
lisse



Dark Oak
lisse



Mahony
lisse



Plein

Le panneau plein avec sa surface Stucco ou Woodgrain offre un design qui complète aussi bien les habitations de styles classiques que modernes. Son style est subtil et minimaliste mais il est sublimé quand il est décoré de hublots Inox et de décors en applique.

Le panneau plein existe en RAL standard 9016 et laqué selon les coloris de la palette RAL.



Autres coloris de la palette RAL

Aspect des panneaux :



RAL 9016
woodgrain



RAL 9016
stucco









Cassette

La porte à cassette attire par l'élégance de son style. Les cassettes rectangulaires sont joliment sculptées avec des lignes saillantes et des détails sur la surface extérieure. Ce panneau existe uniquement en Woodgrain en RAL standard 9016 et laqué dans selon les coloris de la palette RAL.

Quand il y a des moulures en bois utilisées pour la décoration de la maison, le panneau cassette ton Chêne doré s'harmonise parfaitement.



Autres coloris de la palette RAL

Aspect des panneaux :



RAL 9016
woodgrain

Ten bols :



Golden Oak
woodgrain



Plein lisse

Le panneau Plein lisse présente une surface totalement lisse. Le doublage acier de ce panneau lui confère solidité et performance. Cette porte, au top de l'esthétique, donne un style exceptionnel à l'habitation. La surface lisse est sublimée par l'ajout de hublots inox et de décors en applique.

Ce panneau existe en RAL standard 9016, 9006, 7016 et 9005 ou laqué dans selon les coloris de la palette RAL.





Autres coloris de la palette RAL



RAL couleurs perlées



RAL 9016
lisse




RAL 9006
lisse



RAL 7016
lisse



RAL 9004
lisse

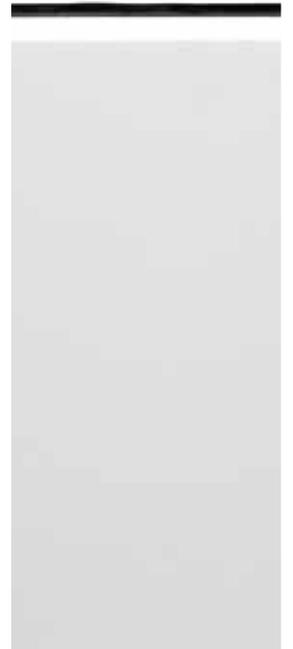



Plein lisse plus

Un design exclusif!

Une idée originale pour un aspect original - Inox, Rouille et Anthacite Gris (équivalent RAL 7016).

Aspect des panneaux :



Inox
lisse



Rouille
lisse



Anthacite Gris
lisse



Microligne

La force de cette porte lisse se trouve dans sa surface composée de légères vaguelettes tous les 5 mm. Ce panneau très design peut donner un look unique à votre garage quand il est agrémenté de hublots inox.



Autres coloris de la palette RAL









Macroligne

La surface du macroligne est Stucco et forme des vaguelettes tous les 10 mm. Un style moderne compatible à la fois avec les habitations et les industries.

Le panneau Macroligne existe en RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007 et RAL 7016 standard ou laqué selon la palette RAL.



Autres coloris de la palette RAL

Aspect des panneaux :



RAL 9016
stucco



RAL 9007
stucco



RAL 7016
stucco



Ligne Supérieure

Un produit haut de gamme de Ryterna. Nous l'appelons LIGNE SUPÉRIEURE. Le dessin de la rainure double est un style très apprécié sur le marché. L'épaisseur de l'acier fournit une grande résistance à ce panneau lisse. Trois lignes divisent les panneaux. C'est une belle porte.



Autres coloris de la palette RAL



RAL couleurs perlées

Oppervlakte:



RAL 9016
lisse



RAL 7016
lisse







Slim Line

Combinaison de panneaux lisse et de panneaux vitrés donne pour cette porte une vue très spéciale. Nous appelons ce design de la porte - 'SlimLine'.

Les différents types de vitrages sont disponibles. Hauteur de hublot peut varier de 50 à 100 mm.

Vitrage avec illumination LED à l'intérieur faire la porte magnifique le jour et la nuit.

Vitrage continu - jusqu'à 3 mètres.



Retro

La porte "Style ancien" bien s'adapte à bâtiment de style ancien. Les sections rainurées sont décorées avec des bandes woodgrain. Les panneaux vitrés en aluminium avec les grilles décoratives et les mêmes planches woodgrain couvrant aluminium. Equipé avec les charnières et les poignées en métal de style ancien.

La conception personnalisée est disponible sur demande.









Les Portes De Garage Battantes À Double Vantaux

Isolées, robustes, compatibles avec la plupart des opérateurs de la porte de garage.

Cette porte est disponible avec toutes les conceptions, les couleurs et les modèles des panneaux. Vous pouvez choisir en option les hublots, les panneaux vitrés, les appliques, les portillon et les petportes. Les vantaux peuvent être divisés 50/50 ou 70/30, la poignée peut être à gauche ou à droite. Les couleurs standards de la poignée: noire, blanche et aluminium. En option la poignée peut être de la même couleur que la porte.

Les dimensions maximales sont 3 mètres de largeur et 2,5 mètres d'hauteur.








Serrure Espagnolette



Les options de positionnement et d'ouverture de la porte de garage à double vantaux

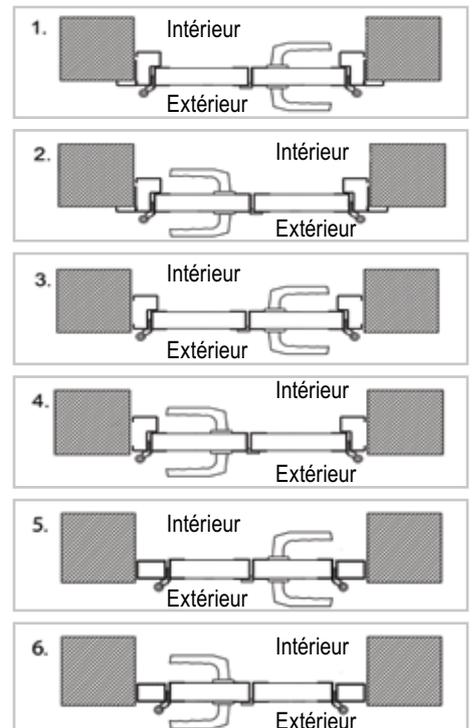

Le cadre du portillon peut être fabriqué avec ou sans contour.




Sans contour



Avec Contour



Ajustement facile sur le côté du mur




Dimensions du cadre



Les couleurs standards des poignées : aluminium / noir / blanc. Les autres couleurs sont possibles sur demande.

Options de seuil

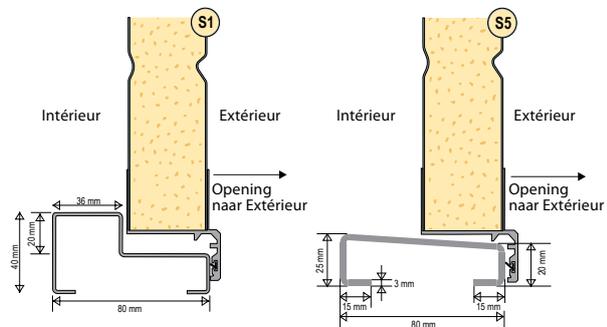





Porte de service

Nous fabriquons des portillons sur mesure en harmonie avec votre porte de garage.

Ils sont fabriqués en panneau isolés épaisseur 40 mm – Les panneaux sont assemblés dans un profil en aluminium avec un joint caoutchouc périphérique. Les panneaux et les hublots du portillon sont alignés avec la porte sectionnelle.



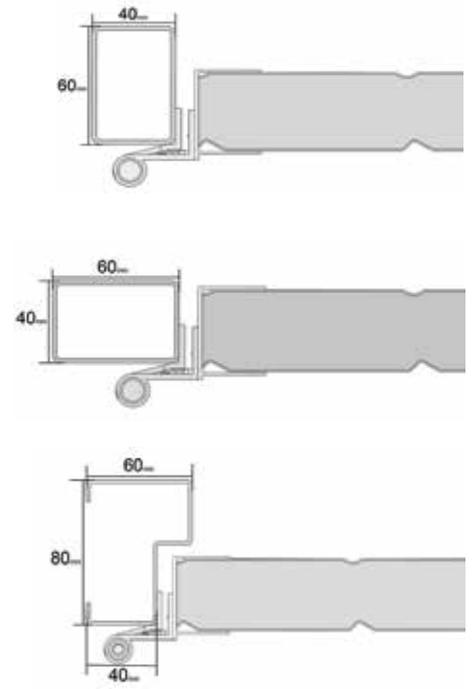


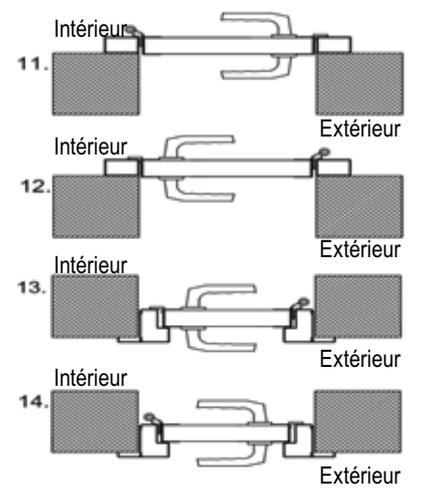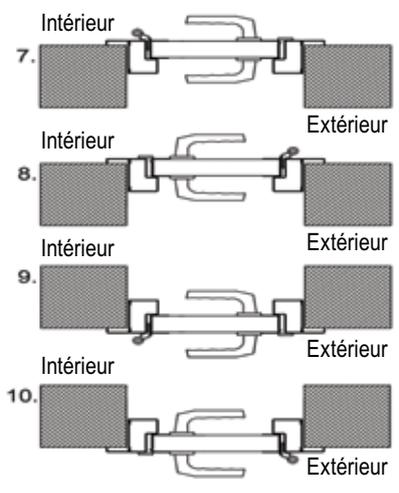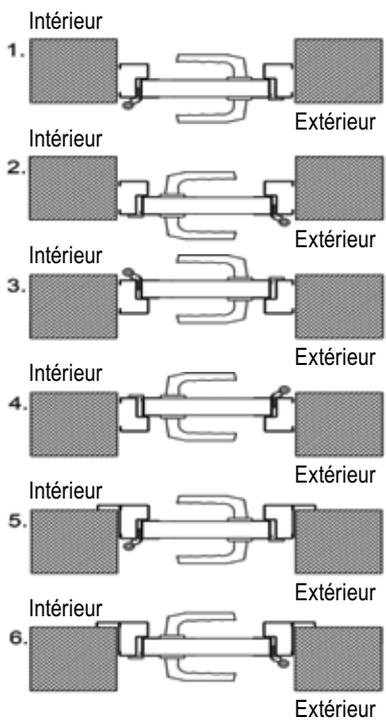

Portillon incorporé

Lorsqu'une entrée supplémentaire est nécessaire et que l'on ne peut pas réaliser une porte de service, un portillon incorporé peut être la solution dans la porte sectionnelle.

Le portillon incorporé peut être avec un seuil standard ou avec un seuil bas, qui est plus pratique pour y faire passer votre vélo ou autre chose.

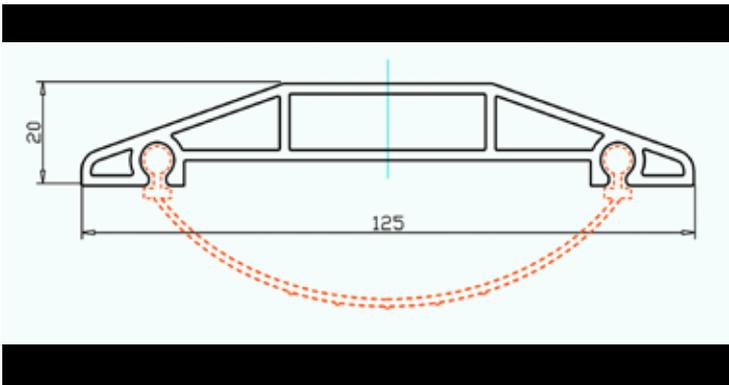




Décor en Applique

RYTERNA vous offre une vaste gamme des décors en applique, mais aussi vous pouvez dessiner votre propre design pour faire votre porte de garage un objet de votre propre créativité. Envoyez votre design et nous allons le appliquer sur la porte de garage lorsque cela est possible. Vous pouvez créer le design correspondant à votre porte d'entrée standard ou similaire. Pour nous est nécessaire seulement les mesures de la porte sur laquelle vous voulez mettre le design et l'image de la porte existante pour le copier.

Les appliques sont fabriqués des plaques en acier inoxydable et peuvent être laqués en couleur RAL.

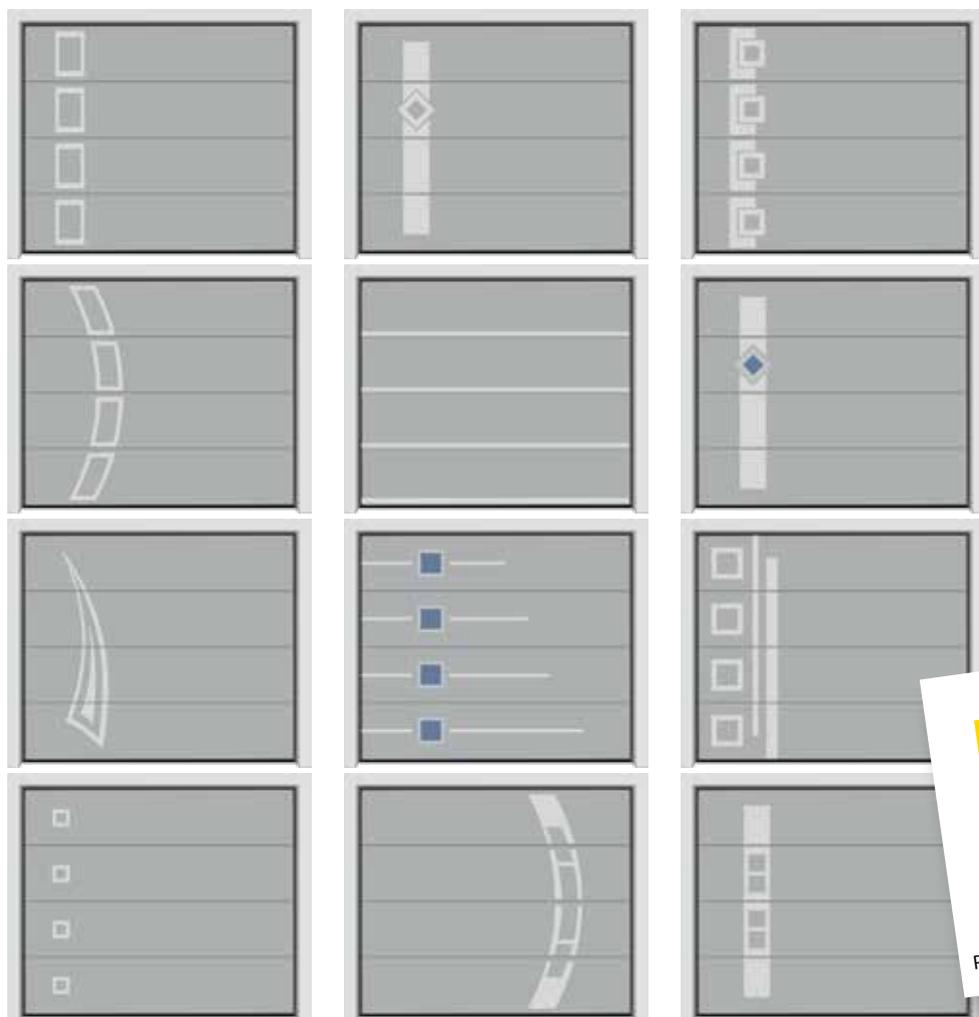



Design individuel

Panneaux vue complète

Le panneau Vue Complète peut être réalisé avec un cadre en aluminium anodisé, laqué en RAL ou en effet Chêne doré, pour correspondre aux portes et fenêtres existantes.

Double vitrage acrylique transparent, mat, "Givré" ou teinté.



Hublot Inox

L'utilisation des hublots inox donne un look modern et unique à votre porte de garage. Utiliser nos exemples de configurations ou créer votre propre style.



MAXI 314 x 314 mm

MIDI 234 x 234 mm

MINI 154 x 154 mm



MAXI 314 mm

MIDI 234 mm

MINI 154 mm



Hublot double vitrage acrylique

Une gamme des hublots et des inserts décoratifs sont les offres pour ajouter une distinction pour toutes les maisons. Les cadres et les inserts des fenêtres peuvent être laqués pour correspondre à votre porte ou couleur existante sur votre maison.



1




Un système des rails fiable et sécuritaire. Toutes les poulies du câble sont couvertes pour protéger contre la possibilité des blessures.

2



Un joint périphérique assure une parfaite étanchéité de haut en bas.

Quincaillerie type R40

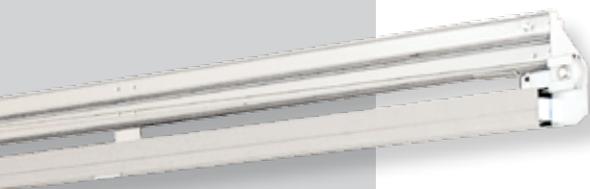

La porte sectionnelle avec le système R40 a été conçue pour être une porte pratique et facile à installer - avec son encombrement au linteau et écoinçons minimales, R40 est idéale pour nouvelles maisons ainsi que pour le remplacement des vieilles portes de garage.

R40 fabriquée à vos mesures et pré-assemblée à l'usine est très facile et rapide à installer.

3



Les ressorts de tension montés sous ou sur les rails, ou sur les côtés des rails sont pré-installés et couverts pour garantir l'installation facile et sûreté de fonctionnement. Le système de quatre ressorts protège la porte dans le cas d'une panne de l'un des quatre ressorts.

4



Les rouleaux avec roulement à billes recouverts en nylon garantissent longévité et fonctionnement silencieux.

5



Protection des doigts. Les panneaux anti-pincement pour prévenir les risques des blessures en utilisant la porte.

6



Les charnières latérales avec un support des rouleaux réglable assurent la performance la plus efficace et les empêchent de déraillement.

7



Une poignée interne est située dans le coin inférieur et est très utile en cas de panne de courant.

Quincaillerie type R40


Durée de vie plus longue

Le système de rails de R40 arrive complètement préassemblé avec les ressorts de tension, les câbles et les accessoires.
La porte R40 est très simple et rapide à installer.
Les dimensions maximales pour R40 sont 3000 x 2500 mm selon le modèle de panneau.
Plein Lisse 2750 x 2500 mm.

R40-SM

INCLUS :


Les doubles rails de guidage pour linteau bas - retombée de linteau requis
Manuel: 110 mm - étanchéité sur le panneau supérieur;
90 mm - étanchéité sur le linteau
Avec opérateur: 150 mm - étanchéité sur le panneau supérieur;
120 mm - étanchéité sur le linteau
En standard étanchéité sur le panneau supérieur
Ressorts de tension SM - montés sur les côtés des rails
Les rails et les ressorts pré assemblés

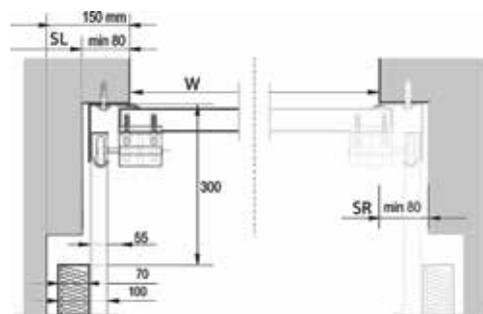

R40-UM

INCLUS :


Standard - les doubles rails de guidage pour linteau bas - retombée de linteau requis
Manuel: 110 mm - étanchéité sur le panneau supérieur;
90 mm - étanchéité sur le linteau
Avec opérateur: 150 mm - étanchéité sur le panneau supérieur;
120 mm - étanchéité sur le linteau
En standard étanchéité sur le panneau supérieur
Ressorts de tension UM - montés sous les rails
Les rails et les ressorts pré assemblés

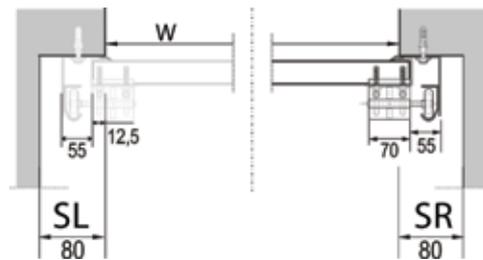

R40-TM

INCLUS :

Standard - les doubles rails de guidage pour linteau bas - retombée de linteau requis
Manuel / avec opérateur 180 mm
R40-TM
Les rails et les ressorts pré assemblés

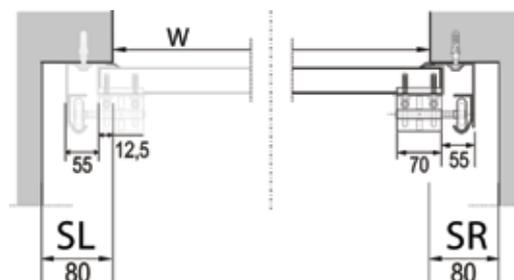

**Les spécifications R40 techniques
conforme à la norme EN 13241-1**

**Les caractéristiques de sécurité
conforme à la norme EN 13241**

Ressorts de tension







Rouleaux avec roulement à billes

Rails sécurisés

Les portes sont testées pour répondre à la norme CE 89/107/EC

Les panneaux avec protection anti-pincement à l'intérieur et à l'extérieur.

Le remplissage d'isolation - mousse PU sans CFC

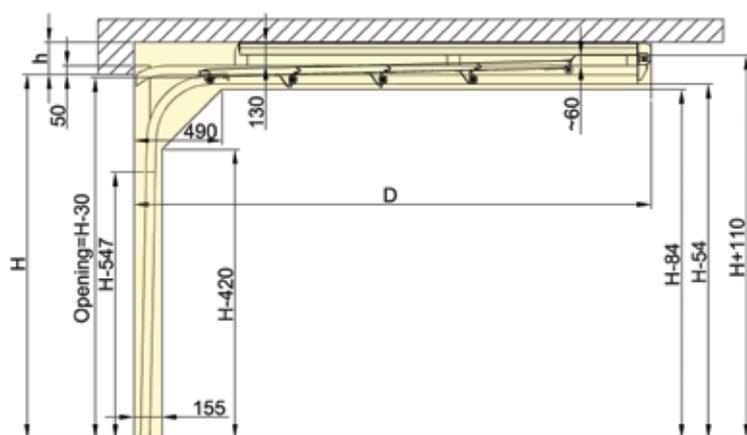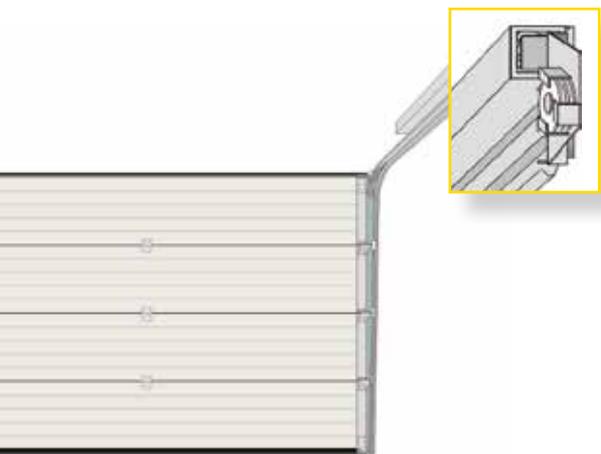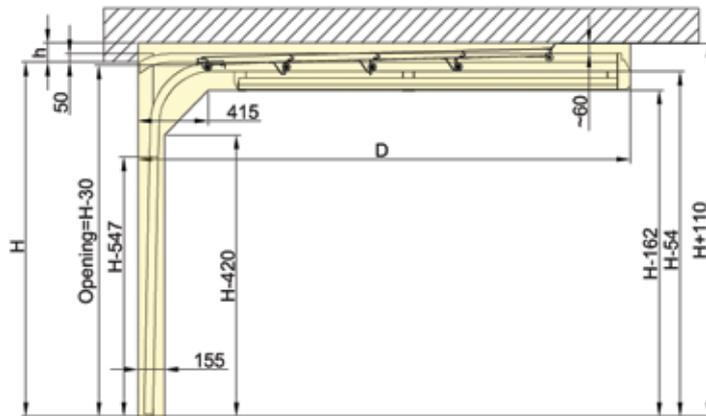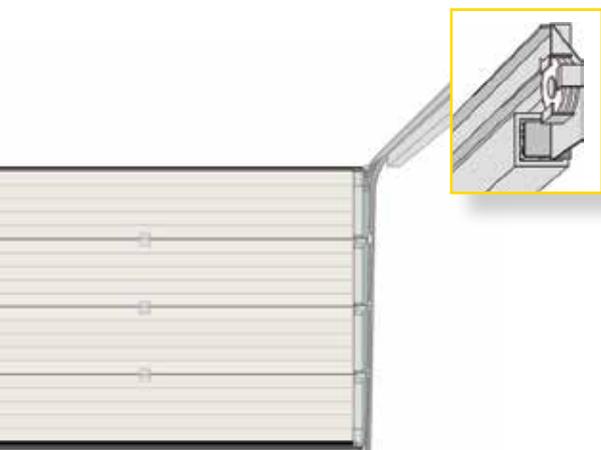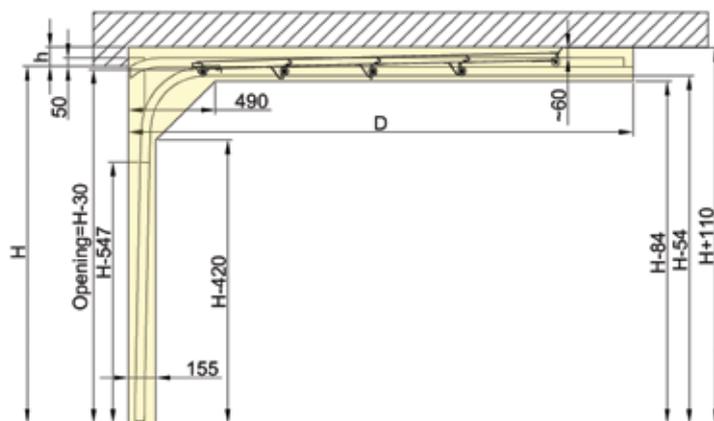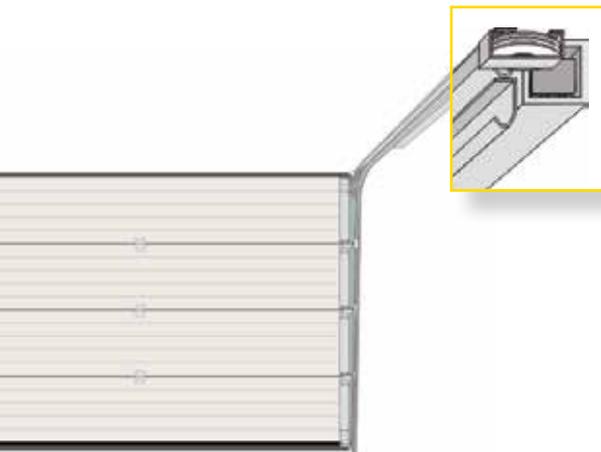



1



Le système des rails fiable et sécuritaire. Les rails de guidage de la qualité industrielle sont conçus pour un fonctionnement fiable et sécuritaire.

2



Un joint périphérique assure une parfaite étanchéité de haut en bas.

Quincaillerie type TL

Les composants des nos portes de garage sectionnelles ont été développés et testés dans les conditions industrielles les plus exigeantes. Dans les plusieurs années nous avons mis au point tous les détails des nos portes. Nous appelons cela le Contrôle de la Qualité Intelligent et c'est un processus continu.

3



Les ressorts de torsion. Chaque porte de garage est livrée avec un mécanisme de protection pour chaque ressort dans le système.

4



Les rouleaux avec roulement à billes recouverts en nylon garantissent longévité et fonctionnement silencieux.

5



Protection des doigts. Les panneaux anti-pincement pour prévenir les risques des blessures en utilisant la porte.

6



Les charnières latérales avec un support des rouleaux réglable assurent la performance la plus efficace et les empêchent de déraillement.

7



Une poignée interne est située dans le coin inférieur et est très utile en cas de panne de courant.

Quincaillerie type TL

Durée de vie plus longue



Le système TL avec les ressorts de torsion fournit un contreponds parfait pour les portes sectionnelles des toutes dimensions. Pour améliorer les conditions d'installation nous avons développé les types de quincaillerie LHR-FM et LHR-RM

TL LHR FM

les doubles rails de guidage pour linteau bas, les ressorts montés à l'avant.

INCLUS :

Standard - les doubles rails de guidage pour linteau bas - retombée de linteau requis 180 mm
Ressorts de torsion - montés à l'avant
Dispositif de sécurité des ressorts

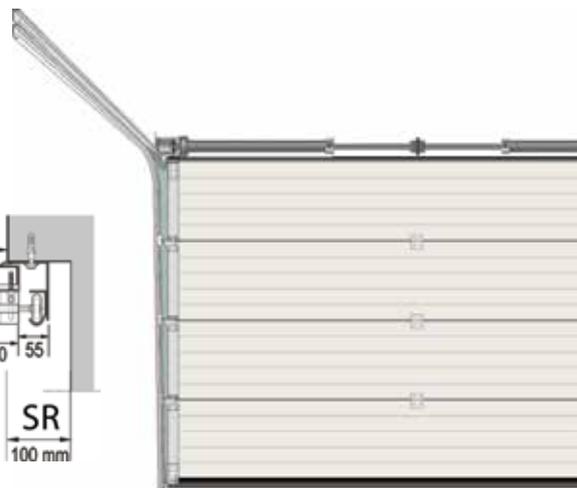
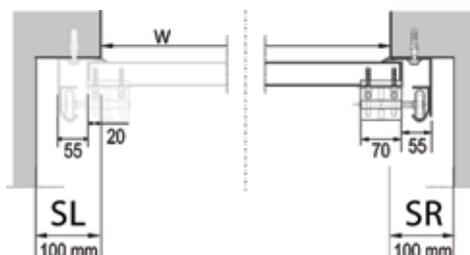


TL LHR RM

les doubles rails de guidage pour linteau bas, les ressorts montés à l'arrière.

INCLUS :



Les doubles rails de guidage pour linteau bas - retombée de linteau requis manuel:
≥120 mm - étanchéité sur le panneau supérieur;
90 mm - étanchéité sur le linteau
Avec opérateur: 150 mm - étanchéité sur le panneau supérieur;
120 mm - étanchéité sur le linteau
Ressorts de torsion - montés à l'arrière
Dispositif de sécurité des ressorts

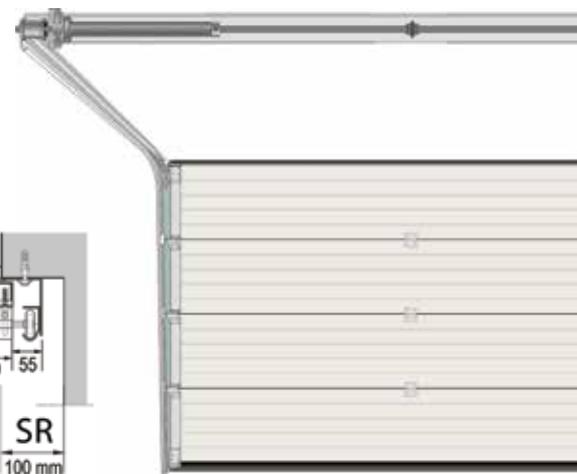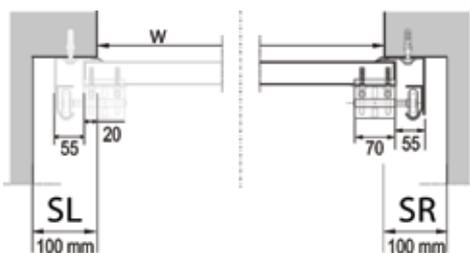

TL STD

INCLUS :

STD rails de guidage - retombée de linteau requis 340 mm manuel, 370 mm avec opérateur.
Ressorts de torsion - montés à l'avant
Dispositif de sécurité des ressorts

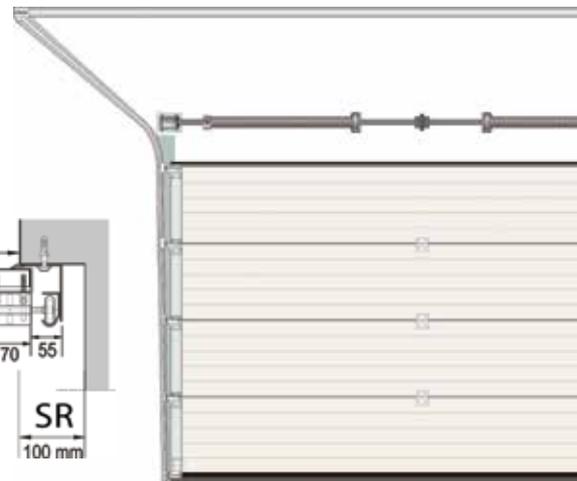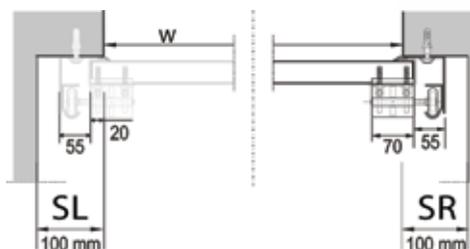


**Les spécifications TL techniques
conforme à la norme EN 13241-1**


**Les caractéristiques de sécurité
conforme à la norme EN 13241**

Ressort de torsion de qualité industrielle
Rouleaux avec roulement à billes
Système de rails sécurisé
Cadre renforcé avec protection des doigts
Les portes sont testées pour répondre à la norme
CE 89/107/EC
Les panneaux avec protection anti-pincement à
l'intérieur et à l'extérieur.
Le remplissage d'isolation - mousse PU sans CFC


TL LHR FM

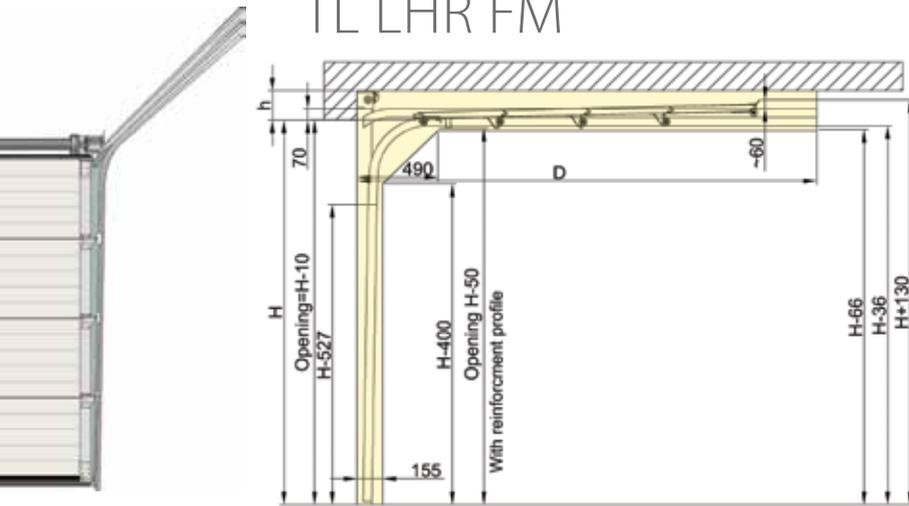


TL HL

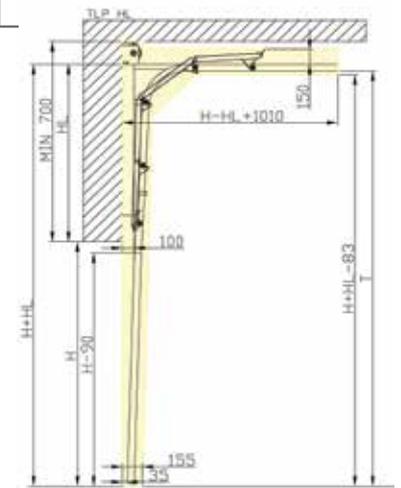


TL LHR RM

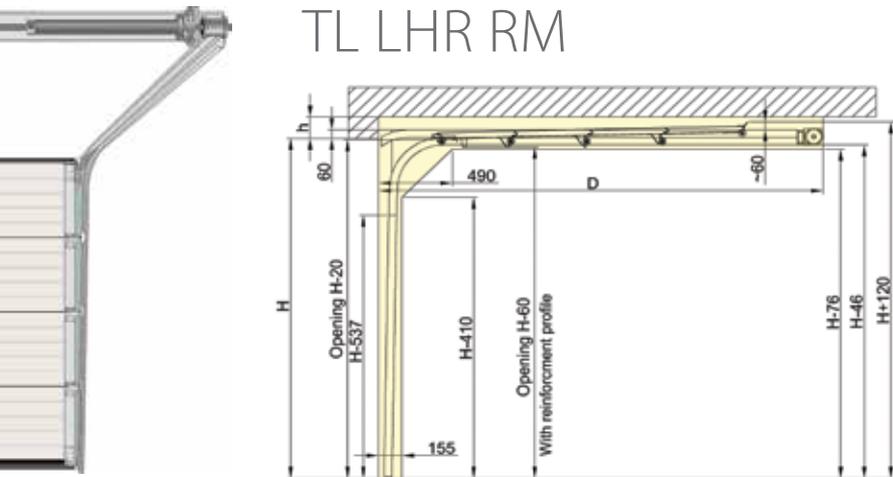


TL VL

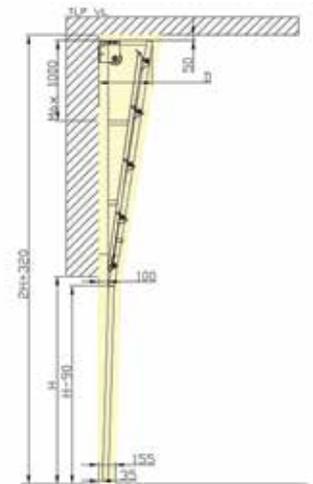

TL STD

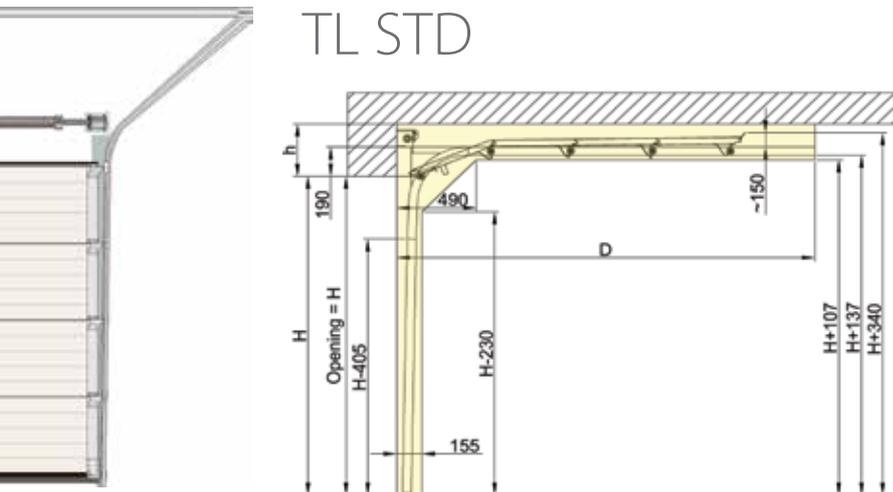

TL ROOF PICH

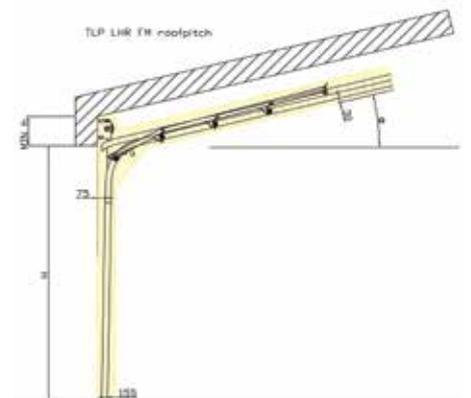




Les différentes parts de la porte (charnières, supports) et toute la quincaillerie laquée en blanc est disponible en option.



Accessoires en option

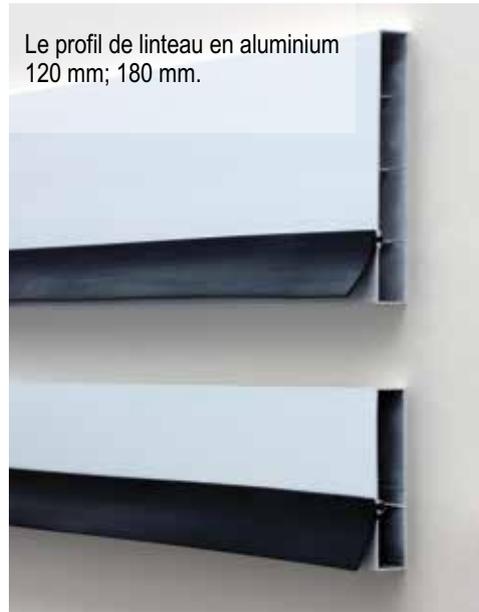

La plupart des nos portes sont motorisées, mais aussi il existe les différentes types des poignées et des serrures.



POIGNÉE STANDARD AVEC SERRURE



POIGNÉE RONDE AVEC SERRURE



POIGNÉE RONDE



SERRURE DE FINITION EN INOX



BOÎTE AUX LETTRES INTÉGRÉE



BOÎTE AUX LETTRES INTÉGRÉE



POIGNÉE STANDARD



GRILLE DE VENTILATION EN ALUMINIUM
(1000 x 400 mm)



PETPORTE





La porte sectionnelle à déplacement latéral

- Cette porte offre un look élégant, une facilité d'utilisation et une longévité de fonctionnement.
- Grande variété de panneaux : ligné, monoligne, plein, microligne, macroligne, cassette, vue complète.
- La porte peut être partiellement ouverte – pour un usage comme portillon, ou seulement pour l'ouverture de demi-porte.
- Pratique et thermiquement efficace.
- La quincaillerie en aluminium est résistante à la corrosion et nécessite pas beaucoup d'entretien.
- Les panneaux PU d'épaisseur de 40 mm et les joints à brosse pour tout le périmètre assurent une isolation thermique excellente.
- Le rail bas du sol sans obligation de construction dans le canal de plancher. Low ground rail with no requirement for built in floor channel.



Autres coloris de la palette RAL


Aspect des panneaux :



RAL 9016
woodgrain



RAL 9016
stucco



RAL 9016
lisse

Plusieurs configurations possibles :




Ligné




Monoligne




Plein




Microligne



Macroligne




Plein lisse




Cassette



Vue Complète



FV - rempli

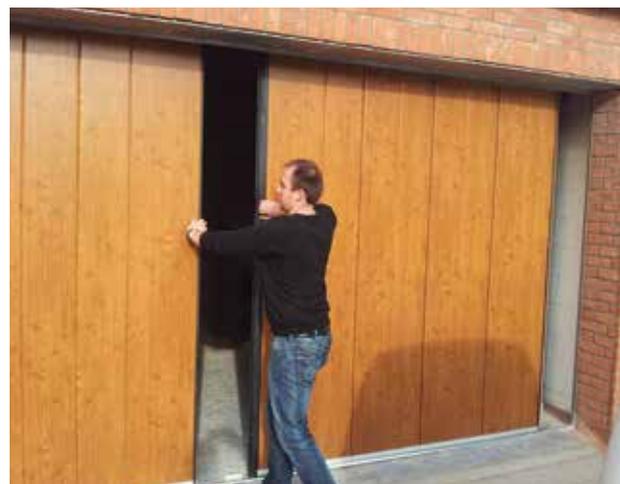



1

1



Option: Motorisée.

2



Option: serrure spéciale pour fermeture manuelle.

3



Le joint à brosse pour tout le périmètre.

4



Les rouleaux avec roulement à billes, les chariots robustes et les rails solides sont conçus pour les portes jusqu'à 30 mètres carrés.

5



Le rail bas du sol peut être fixé sur le plancher existant – facile à installer et aucun d'entretien requis.

Quincaillerie type SSD

La porte à déplacement latérale



Panneau recouvert par carrelet de mélèze



Cuivre Vert. 11 mètres de large



Porte en bois de design individuel



